


فیلم سفید متالایز BOPET

PETMET 130M

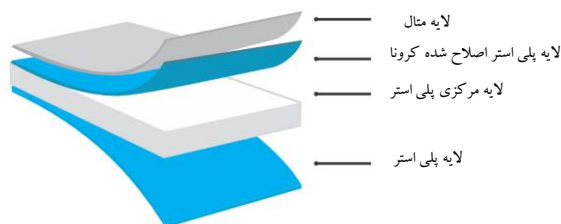

ویژگی ها:

- ظاهر سفید و پشت پوشی فوق العاده
- استحکام مکانیکی عالی
- پایداری حرارتی مناسب
- بدون نیاز به چاپ سفید به دلیل ظاهر سفید فیلم
- سدگری به اکسیژن و نور بالا

کاربرد:

- فیلم سفید-متالایز پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی
- منعطف جهت چاپ و لمینیت
- این فیلم همچنین مناسب برای لمینیت با مقوا با چسبندگی مناسب به سمت متالایز

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت متال	۶۰
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۸۰
			TD	۱۹۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰
			TD	۱۱۰
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲
			TD	۱
استحکام چسبندگی متال	AIMCAL	gr/25 mm	-	۷۰
دانسیته نوری	Gretag	-	-	۲
ضرب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۵
			فیلم-متال	۰.۴
نرخ عبور بخار آب (38°C , 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۱
نرخ عبور اکسیژن (23°C , 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۱

جهت عرضی فیلم: TD، جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل "راهنمای استفاده از محصولات" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.