


فیلم BOPET مات-متالایز

PETMET 150HB

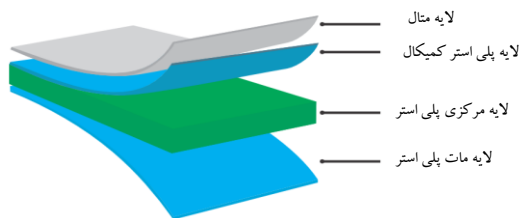

ویژگی ها:

- ظاهر مات متالیک ویژه
- استحکام مکانیکی عالی
- پایداری حرارتی مناسب
- استحکام چسبندگی متال بالا به دلیل سمت کیمیکال
- سدگری به اکسیژن و نور بالا

کاربرد:

- فیلم متالایز پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی منعطف
- جهت چاپ و لمینیت
- مناسب برای مصارف در دمای بالا (hot filling)، استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون...

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت متال	۶۰
			سمت مات	۴۲-۴۴
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۸۰
			TD	۱۹۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰
			TD	۱۲۰
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲
			TD	۱
استحکام چسبندگی متال	AIMCAL	gr/25 mm	-	۸۵۰
دانسته نوری	Gretag	-	-	۲
ضرب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۵
			فیلم-متال	۰.۴
نرخ عبور بخار آب (38°C, 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۰.۵-۱
نرخ عبور اکسیژن (23°C, 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۰.۵-۱

جهت عرضی فیلم: TD، جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل "راهنمای استفاده از محصولات" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.