


فیلم سفید متالایز BOPET

PETMET 333S

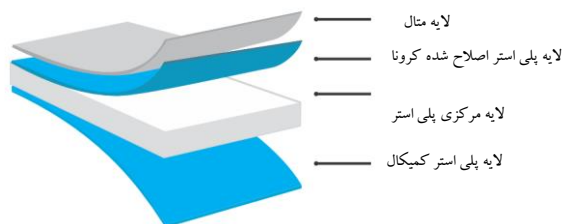

ویژگی ها:

- ظاهر سفید و پشت پوشی فوق العاده
- استحکام مکانیکی عالی
- پایداری حرارتی مناسب
- بدون نیاز به چاپ سفید به دلیل ظاهر سفید فیلم
- سدگری به اکسیژن و نور بالا

کاربرد:

- فیلم سفید-متالایز پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی
- منعطف جهت چاپ و لمینیت
- لایه سفید پلی استر کمیکال این فیلم برای کاربردهای که نیاز به چسبندگی مرکب بالاتر دارد مناسب است.

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت متال	۶۰
			سمت کمیکال	۴۸
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۸۰
			TD	۱۹۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰
			TD	۱۱۰
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲
			TD	۱
استحکام چسبندگی متال	AIMCAL	gr/25 mm	-	۷۰
دانسیته نوری	Gretag	-	-	۲
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۵
			فیلم-متال	۰.۴
نرخ عبور بخار آب (38°C , 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۱
نرخ عبور اکسیژن (23°C , 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۱

جهت عرضی فیلم: TD، جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل “راهنمای استفاده از محصولات” را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.