


فیلم BOPET شفاف

PETPAK 120S

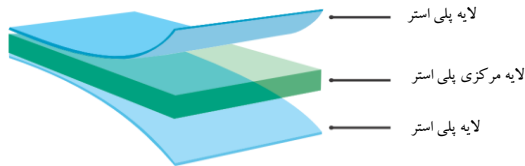

- ویژگی ها:**
- براقیت و وضوح بالا
 - استحکام مکانیکی عالی
 - پایداری حرارتی مناسب
 - خاصیت Flatness خوب

- کاربرد:**
- فیلم شفاف پلی استر به عنوان لایه رها شونده (Release) و جدا کننده در تولید تسمه، کابل و لوله های FRP و GRP

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۸μ	۲۳μ	۳۶μ	۷۵μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۳۹.۶	۳۱.۱	۱۹.۸	۹.۵
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۹۰			۱۸۰
			TD	۲۰۰			
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۵			۱۴۵
			TD	۱۲۵			۱۳۵
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۱.۵			
			TD	۰.۵			
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳.۵			۴
براقیت	ASTM D2457	%	-	۱۴۰			
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	-	۰.۵			
نرخ عبور بخار آب (38°C, 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۳۵	۳۰	۲۰	۸
نرخ عبور اکسیژن (23°C, 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۹۰	۸۰	۷۰	۲۰

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل "راهنمای استفاده از محصولات" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.