


فیلم BOPET سفید

PETPAK 131S

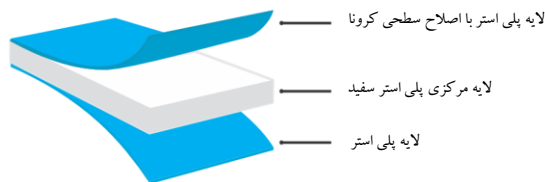

- ویژگی ها:**
- سفیدی و پشت پوشی فوق العاده
 - استحکام مکانیکی عالی
 - خاصیت Flatness خوب و پایداری حرارتی مناسب
 - کاهش هزینه در فرآیند چاپ به دلیل ظاهر سفید و عدم نیاز به مرکب سفید
- کاربرد:**
- فیلم سفید پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی منعطف جهت چاپ و لمینت

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کرونا	≥ ۵۴
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۸۰
			TD	۱۹۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰
			TD	۱۱۰
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۱.۵
			TD	۰.۵
پشت پوشی	DIN 53146	%	-	۶۲
ضرب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۵
			فیلم-متال	۰.۳۵
نرخ عبور بخار آب (38°C, 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۴۵
نرخ عبور اکسیژن (23°C, 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۱۳۰

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل "راهنمای استفاده از محصولات" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.