


فیلم BOPET شفاف

PETPAK 223S

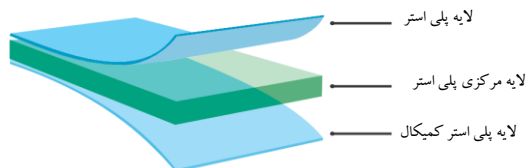

ویژگی ها:

- براقیت و وضوح بالا
- استحکام مکانیکی عالی
- پایداری حرارتی مناسب
- خاصیت Flatness خوب
- لایه کیمیکال با چسبندگی عالی به متال، چسب و انواع مرکب ها

کاربرد:

- فیلم شفاف پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی منعطف جهت چاپ و لمینیت
- مناسب برای مصارف در دمای بالا (hot filling) استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون ...

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۸μ	۱۰μ	۱۲μ	۱۸μ	۲۳μ	۳۶μ
بازده	ASTM D4321	m²/Kg	-	۸۹.۳	۷۱.۴	۵۹.۵	۳۹.۶	۳۱.۱	۱۹.۸
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm		۴۸-۵۰					
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm²	MD	۱۸۰		۱۹۰			
			TD	۱۹۰		۲۰۰			
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰		۱۳۵			
			TD	۱۲۰		۱۲۵			
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲		۱.۵			
			TD	۱		۰.۵			
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳		۳.۵			
براقیت	ASTM D2457	%	-	۱۴۰					
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	-	۰.۵					
نرخ عبور بخار آب (38°C , 90% RH)	ASTM F1249	g/m²/day	-	۶۰	۵۰	۴۵	۳۵	۳۰	۲۰
نرخ عبور اکسیژن (23°C , 0% RH)	ASTM D3985	cc/m²/day	-	۱۴۵	۱۳۵	۱۳۰	۹۰	۸۰	۷۰

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل " راهنمای استفاده از محصولات " را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.