


فیلم BOPET مات

PETPAK 252S

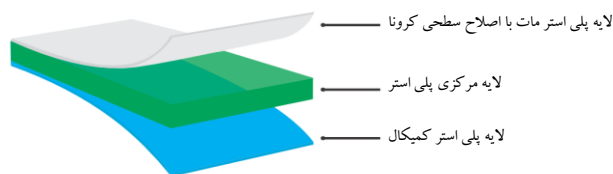

- ویژگی ها:
- یک سمت مات برای ایجاد ظاهر مات در چاپ و لمینیت
- استحکام مکانیکی عالی
- پایداری حرارتی مناسب
- خاصیت Flatness خوب
- لایه کمیکال با چسبندگی عالی به متال، چسب و انواع مرکب ها
- کاربرد:
- فیلم مات پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی منعطف
- جهت چاپ و لمینیت
- مناسب برای مصارف در دمای بالا (Hot-Filling)
- استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون ...

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کمیکال	۴۸-۵۰
			سمت کرونا	۵۴ ≤
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۹۰
			TD	۲۰۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰
			TD	۱۰۰
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲
			TD	۱
کدورت	ASTM D1003	%	-	۴۸
براقیت	ASTM D2457	%	سمت براق	۷۵
			سمت مات	۴۵
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	مات-مات	۰.۳۵
			مات-متال	۰.۲۵
نرخ عبور بخار آب (38°C , 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۴۵
نرخ عبور اکسیژن (23°C , 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۱۳۰

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.

دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .

شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل " راهنمای استفاده از محصولات " را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.