


فیلم BOPET مات

PETPAK 253S

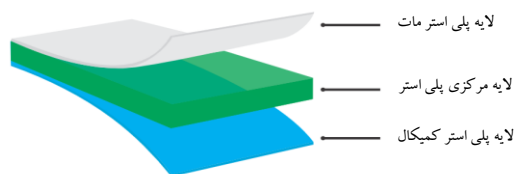

یک سمت مات برای ایجاد ظاهر مات در چاپ و لمینیت
استحکام مکانیکی عالی
پایداری حرارتی مناسب
خاصیت Flatness خوب
لایه کمکیال با چسبندگی، عالی، به متال، چسب و انواع مرکب ها

فیلم مات پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی منعطف جهت چاپ و لمینیت مناسب برای مصارف در دمای بالا (Hot-Filling)، استر لنز اسون و یاستو و نر اسون

ویژگی ها:

کاربرد:

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ
بازده	ASTM D4321	m²/Kg	-	۵۹.۵
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کیمیکال	۴۸-۵۰
			سمت مات	۴۲-۴۴
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm²	MD	۱۹۰
			TD	۲۰۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰
			TD	۱۰۰
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲
			TD	۱
کدورت	ASTM D1003	%	-	۴۸
براقیت	ASTM D2457	%	سمت براق	۷۵
			سمت مات	۴۵
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	مات-مات	۰.۳۵
			مات-ماتال	۰.۲۵
نرخ عبور بخار آب (38°C , 90% RH)	ASTM F1249	g/m²/day	-	۴۵
نرخ عبور اکسیژن (23°C , 0% RH)	ASTM D3985	cc/m²/day	-	۱۳۰

MD : جهت عرضی، TD : جهت طولی، فیلم :

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.

دهای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی، ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.

شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل “راهنمای استفاده از محصولات” را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایش نمایند.