


فیلم BOPET سفید

PETPAK 332S

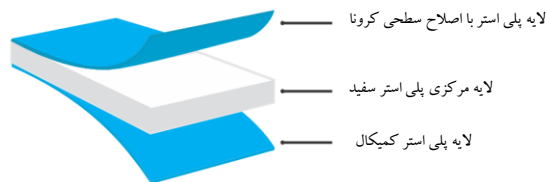

ویژگی ها:

- سفیدی و پشت پوشی فوق العاده
- استحکام مکانیکی عالی
- خاصیت Flatness خوب و پایداری حرارتی مناسب
- لایه کمیال با چسبندگی عالی به متال، چسب و انواع مرکب ها
- کاهش هزینه در فرآیند چاپ به دلیل ظاهر سفید و عدم نیاز به مرکب سفید

کاربرد:

- فیلم سفید پلی استر با مصارف عمومی برای بسته بندی منعطف جهت چاپ و لمینیت.
- مناسب برای مصارف در دمای بالا (hot filling)، استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون...

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ	۵۰μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵	۱۴.۲
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کمیال	۴۸	
			سمت کرونا	≥ ۵۴	
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۸۰	۱۹۰
			TD	۱۹۰	۲۰۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰	۱۴۵
			TD	۱۱۰	۱۳۵
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲	۱.۵
			TD	۱	۰.۵
پشت پوشی	DIN 53146	%	-	۶۲	۸۰
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۵	
			فیلم-متال	۰.۳۵	
نرخ عبور بخار آب (38°C, 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۴۵	۱۵
نرخ عبور اکسیژن (23°C, 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۱۳۰	۴۰

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل "راهنمای استفاده از محصولات" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.