


دوستاندار محیط زیست

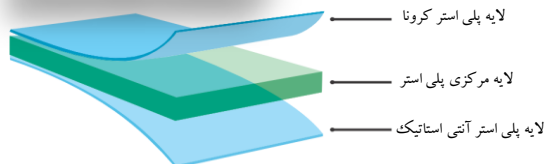

ویژگی ها:

- برایت و وضوح بالا
- استحکام مکانیکی عالی
- سهولت حرکت در دستگاه های بسته بندی پر سرعت
- خاصیت آنتی استاتیک فوق العاده
- برش پذیری خوب در دستگاه های لیبیل زنی

کاربرد:

- فیلم شفاف آنتی استاتیک پلی استر طراحی شده برای مصارف لیبیل دور بطری
- به عنوان لیبیل دور بطری از جنس PET می تواند ساختاری کاملاً بازیافت پذیر ایجاد کند

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۲۳μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۳۱.۱
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کرونا	≥ ۵۴
			سمت آنتی استاتیک	≥ ۴۶
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۸۰
			TD	۱۹۰
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰
			TD	۱۲۰
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲
			TD	۱
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳.۵
برایت	ASTM D2457	%	-	۱۳۰
ضرب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	-	۰.۵
نرخ عبور بخار آب (38°C , 90% RH)	ASTM F1249	g/m ² /day	-	۳۰
جهت عرضی فیلم : TD نرخ عبور اکسیژن (23°C , 0% RH)	ASTM D3985	cc/m ² /day	-	۸۰

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.

دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .

شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل " راهنمای استفاده از محصولات " را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.