

فیلم BOPET شفاف


PETSTAM 120R

ویژگی ها:

- براقیت و وضوح بالا
- استحکام مکانیکی عالی
- پایداری ابعادی بالا در جهت عرضی در فرآیندهای با حرارت بالا
- براقیت بالا سطح پس از انتقال به بسترهای دیگر

کاربرد:

- فیلم شفاف پلی استر طراحی شده برای کاربردهای انتقال طرح و هات استمپ.
- این فیلم همچنین به عنوان لایه رها شونده (Release) در بسیاری از کاربردها از جمله تولید لوله ها و صفحات فایبرگلاس استفاده می شود.

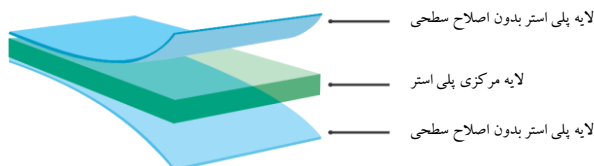

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ	۱۸μ	۲۳μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵	۳۹.۶	۳۱.۱
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت بدون اصلاح سطحی	۴۲-۴۴		
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۸۰		
			TD	۱۹۰		
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۰		
			TD	۱۲۰		
انقباض حرارتی (190 °C, 20 min)	ASTM D1204	%	MD	≤۴		
			TD	≤۰.۲۵		
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳		
براقیت	ASTM D2457	%	-	۱۳۰		
ضرب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۵		
			فیلم-مات	۰.۳۵		

جهت عرضی فیلم: TD ، جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.

دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .

شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل "راهنمای استفاده از محصولات" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.