


فیلم پیچشی BOPET شفاف

PETWIST 121S

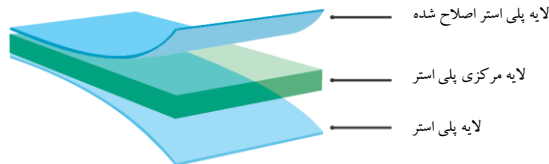

ویژگی ها:

- براقیت و وضوح بالا
- استحکام مکانیکی عالی
- پایداری حرارتی مناسب
- خاصیت پیچشی فوق العاده

کاربرد:

- فیلم پیچشی پلی استر برای بسته بندی پیچشی انواع شکلات، آبنبات، تافی و ...

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۸μ	۲۳μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۳۹.۶	۳۱.۱
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کرونا	≥ ۵۴	
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۲۲۰	
			TD	۲۳۰	
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۲۰	
			TD	۱۰۰	
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲۴	
			TD	۳۰	
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳.۶	
براقیت	ASTM D2457	%	-	۱۳۰	
ضرب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۵	
			فیلم-م탈	۰.۳۵	

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیداً توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل “راهنمای استفاده از محصولات” را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.

فیلم پیچشی BOPET شفاف

PETWIST 121S

شرایط نگهداری و جابجایی:

- توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
- دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.
- توصیه می گردد به دلیل ماهیت حساس این فیلم، مراقبت بیشتری در هنگام حمل و نقل و نگهداری صورت گیرد تا از هر گونه آسیب که به دلیل دمای بالا و ضربه احتمالی است جلوگیری شود.
- بهتر است تا زمان استفاده از محصولات، رول ها درون بسته بندی خود نگهداری شده و از قرار دادن رول ها بدون بسته بندی بر روی زمین و ... اجتناب شود.
- لازم است فیلم ها حداقل ۲۴ ساعت قبل از استفاده، به محیط مصرف منتقل گردد.
- توصیه می گردد موجودی فیلم ها را بر اساس تاریخ دریافت مدیریت نمایید (پالت هایی که زودتر وارد انبار شده اند ابتدا مصرف شوند).
- جهت اطلاعات بیشتر، لطفاً به فایل راهنمای استفاده از محصولات مراجعه فرمایید.

اصلاح سطحی:

- اصلاح سطحی کرونا فیلم های تولید شده به طور معمول در سمت بیرونی پیچش رول و اصلاح سطحی کمیکال در سمت داخلی پیچش رول می باشد که این ویژگی بر روی لیل هر رول مشخص شده است.
- در فیلم های متالایز به صورت معمول، آلومینیوم در سمت بیرونی پیچش رول می باشد.
- البته لازم به ذکر است تمام فیلم ها قابلیت آماده سازی با جهت پیچش متفاوت را داشته که لازم است پیش از سفارش گذاری با فروش هماهنگ گردد.

قابلیت چاپ/ لمینیت:

- جهت بررسی دقیق میزان اصلاح سطحی فیلم ها بهتر است از محلول استاندارد کرونا مطابق با استاندارد (ASTM D2578) و یا اندازه گیری زاویه تماس مطابق استاندارد (ASTM D5946) در آزمایشگاه استفاده گردد.
- پیشنهاد می گردد جهت لمینیت محصولات از چسب لمینیت غیر حلالی Lamtec SL 110A/210B استفاده نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً وب سایت را بررسی فرمایید.

ابعاد استاندارد رول:

قطر داخلی (اینچ)	قطر خارجی (میلیمتر)	عرض رول (میلیمتر)	تلورانس عرض (میلیمتر)
۳	۵۴۰-۵۲۰	۱۰ تا ۱۴۰۰	۰- تا +۳
۶	۵۰۰-۷۲۰	۴۰۰ تا ۳۳۰۰	

بسته بندی:

- فیلم ها در دو حالت عمودی یا افقی بر روی پالت بسته بندی می شوند.
- معمولاً رول های ۶ اینچ در جهت افقی و ۳ اینچ در جهت عمودی بر اساس عرض رول بسته بندی می شوند.
- برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه بسته بندی، لطفاً به برگه اطلاعات فنی بسته بندی مراجعه کنید.

مدارک بهداشتی:

- این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.
- تاییدیه های بهداشتی و برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) بنابر درخواست قابل ارائه می باشد.

