


فیلم BOPET متالایز

PETYARN 180S

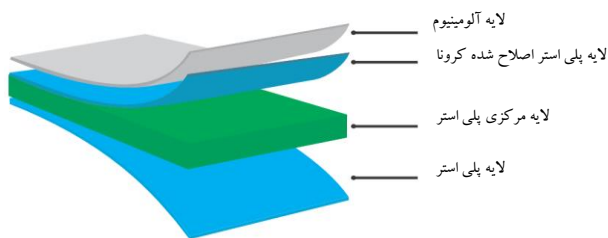

- ویژگی ها:**
- براقیت متال بالا
 - استحکام کششی عالی
 - پایداری حرارتی مناسب
 - چسبندگی عالی به متال به دلیل متالایز بر روی کرونا (بدون ریزش متال در زمان میکرواسلیت کردن)
 - چسبندگی عالی به عنوان مرکب ها و لاک ها
- کاربرد:**
- فیلم متالایز پلی استر با قابلیت مصرف در کاربرد انواع نخ های زری و گلابتون، پولک و اکلیل

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۲μ	۲۳μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۵۹.۵	۳۱.۱
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت متال	۶۰	
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۱۹۰	
			TD	۲۰۰	
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۳۵	
			TD	۱۲۵	
انقباض حرارتی (190 °C, 20 min)	ASTM D1204	%	MD	≤۳.۵	
			TD	≤۰.۵	
دانسیته نوری	Gretag	-	-	۲	
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	-	۰.۵	
				۰.۴	

جهت عرضی فیلم: TD، جهت طولی فیلم: MD
در صورت درخواست فیلم با اصلاح سطحی با کد PETYARN 181S قابل تهیه می باشد.

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل "راهنمای استفاده از محصولات" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.