


POLEXMATT 251S

обе стороны подходят для горячей пайки

Матовая БОПП пленка

- свойства:
- Матовый внешний вид придает элегантную печатную графикуХорошая антистатическая поверхность
 - Хорошие показатели при печати без результата пропуска точек
 - Отличная горячая липкость и прочность запечатывания
 - Отличная адгезия чернил и клея

- Применение:
- Матовая упаковочная пленка общего назначения для использования на машинах HFFS и VFFS.
 - Подходит для процессов печати и ламинирования, где матовый эффект является дополнительной ценностью. Матовый финишный слой обеспечивает неотражающую поверхность.

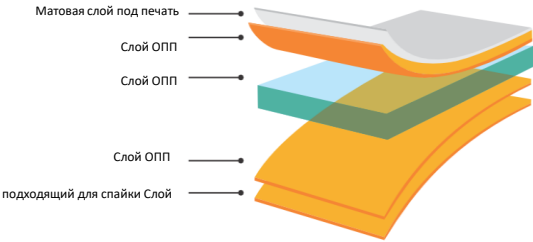

Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	20μ
Выход продукции	ASTM D4321	М²/кг	-	58.1
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	сторона собработкой карона	≥36
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм²	MD	120
			TD	250
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	180
			TD	50
Термическая усадка (120 °C, 5 min)	ASTM D1204	%	MD	≤4
			TD	≤2
мутность	ASTM D1003	%	-	75
Блеск	ASTM D2457	%	матовая сторона	9
			глянцевая сторона	52
Порог термосваривания	ASTM F88	°C	-	≤120
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.5
			пленка-металл	0.35

MD: Машинное направление , TD: поперечное направление
Доступная толщина: Любая в диапазоне от 15 до 50 μ производится по запросу.

POLFILM не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе.

Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. POLFILM отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, к оторый может случиться из-за использования данной информации.

POLFILM убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.



POLEXMATT 251S

обе стороны подходят для горячей пайки

Матовая БОПП пленка

Хранение и обращение

- Пленки следует хранить на поддонах в закрытом сухом месте, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла, то есть на безопасном расстоянии не менее 1 метра.
- Для минимизации ухудшения свойств пленки рекомендуется хранить при температуре от 10 °C до 35 °C и относительной влажности воздуха менее 60%.
- Перед использованием пленку следует выдержать на рабочем месте не менее 24 часов.
- Целесообразно управлять запасами в соответствии с датами поставки (первым пришел – первым ушел).
- Более подробную информацию можно найти в документе «Руководство для клиентов».

Индикация обработки поверхности

- Пленка POLFILM обычно поставляется с обработкой внешней поверхности, что указано на этикетке каждого рулона, хотя все пленки могут поставляться и с обработкой внутренней поверхности. Перед заказом необходимо согласовать это с нашим отделом продаж.

Возможность печати/ламинирования:

- Перед использованием каждого рулона следует проверить обработку поверхности с помощью стандартного тестера на коронный разряд.
- Для точной проверки обработки поверхности в лабораторных условиях можно использовать стандартный коронный раствор (ASTM D2578) или измерение угла контакта (ASTM D5946).
- При необходимости клиенты могут быть отстранены в процессе конвертации.
- Рекомендуется использовать клей для ламинирования без растворителя «Lamtec SL110A/210B». Для получения дополнительной информации посетите www.persiachasb.com

Стандартный размер рулона

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СЕРДЕЧНИКА (дюйм)	ДИАМЕТР РУЛОНА (мм)	РАЗМЕР ШИРИНЫ (мм)	ДОПУСК ШИРИНЫ (мм)
3	520 - 540	30 up to 1650	- 0 & +3
6	720 - 770	280 up to 2400	

Для расчета диаметра, длины и веса каждого рулона вы можете воспользоваться калькулятором на сайте POLFILM.

Упаковка

- Пленки упаковываются вертикально или горизонтально на поддонах.
- Обычно 6-дюймовые рулоны укладываются на поддоны в горизонтальном направлении, а 3-дюймовые рулоны укладываются на поддоны вертикально в зависимости от ширины.
- Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим отделом продаж.



Контакт с пищевыми продуктами

- Эта пленка соответствует нормам ЕС и FDA. Конкретные документы и паспорта безопасности материалов предоставляются по запросу.