

فیلم پیچشی BOPET شفاف

PETWIST 422S

ویژگی ها:


-
-
-
-
-

براقیت و وضوح بالا
استحکام مکانیکی عالی
پایداری حرارتی مناسب
خاصیت پیچشی فوق العاده
دارای سطح آنتی استاتیک برای سهولت کار در دستگاه های پر سرعت

کاربرد:

-
-

فیلم پیچشی پلی استر برای بسته بندی پیچشی انواع شکلات، آبنبات ،
تافی و ...
این فیلم با خواص آنتی استاتیک برای دستگاه های بسته بندی پیچشی
با سرعت بالا قابلیت استفاده را دارد.

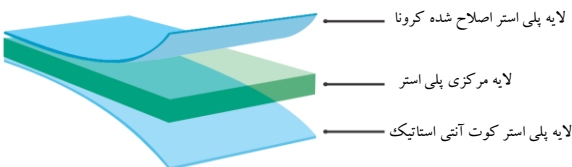

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۱۸μ	۲۳μ
بازده	ASTM D4321	m ² /Kg	-	۳۹.۶	۳۱.۱
کشش سطحی	ASTM D2578	Dyne/cm	سمت کرونا	≥ ۵۴	
			سمت آنتی استاتیک	۵۰	
استحکام کششی	ASTM D882	N/mm ²	MD	۲۲۰	
			TD	۲۳۰	
کرنش پارگی	ASTM D882	%	MD	۱۲۰	
			TD	۱۰۰	
انقباض حرارتی (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	۲۴	
			TD	۳۰	
کدورت	ASTM D1003	%	-	۳.۶	
براقیت	ASTM D2457	%	-	۱۳۰	
ضرب اصطکاک جنبشی	ASTM D1894	-	فیلم-فیلم	۰.۳۵	
			فیلم-متال	۰.۲۵	

جهت عرضی فیلم: TD جهت طولی فیلم: MD

شرایط نگهداری:

توصیه می گردد فیلم ها بر روی پالت، در یک فضای خشک و بسته نگهداری شود و در معرض مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی نباشد، به عبارتی در فاصله امن بیشتر از ۱ متر از منبع حرارتی قرار گیرد.
دمای نگهداری بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ توصیه می شود.
با توجه به حساسیت فیلم های توئیست در حین جابجایی از هر گونه آسیب ناشی از دماهای بالا یا ضربه های مکانیکی جلوگیری شود.

تاییدیه های بهداشتی:

این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد .
شرکت پتکو به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایبل " راهنمای استفاده از محصولات " را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.